

# 両頭グラインダ

## DUG-6, DUG-12

ルビー、サファイア、ガーネット、めのう、水晶、ひすいなどの成形荒ずりに使用されます。

■頑丈且つ精密にできておりますので過酷な使用に対しても殆ど故障がありません。

■回転部には全密閉精密ボールベアリングが使用されていますので、振動が少なく回転は極めて円滑です。


■砥石の交換は簡単にできます。

■DUG-12ではベルトを掛け換えることにより、3種類の回転が得られます。

工場用としては、この型式のものが最適です。



DUG-6

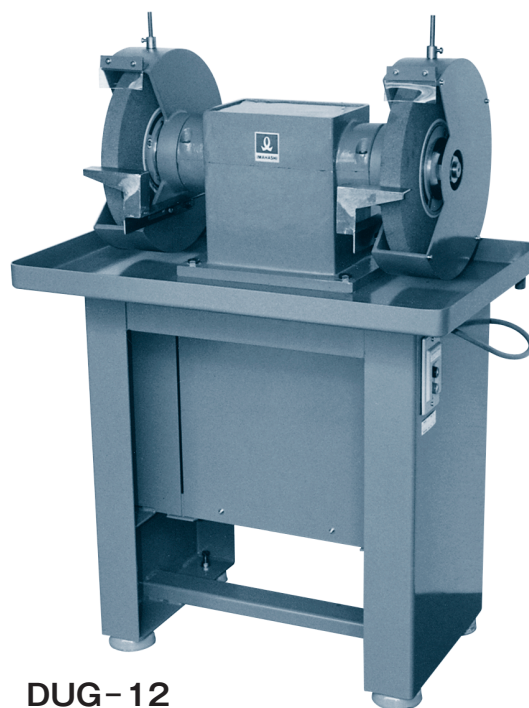

DUG-12

## 仕様

	DUG-6	DUG-12
高さ	300 mm	1000 mm
幅×奥行	500×550 mm	430×720 mm
主軸回転数	2500 rpm	200, 1500, 2000 rpm
砥石の外径	150 mm	300 mm
砥石の厚さ	25 mm	25-38 mm
使用モータ〈3相又は单相〉	200 W (单相)	400 W (3相)
正味重量	25 kg	90 kg