



小型卓上切断機


TS-200PS2-NI1型

本機は宝石、ガラス、セラミックス、超硬などの切断用として設計製作された多目的型の湿式小型卓上切断機です。
ダイヤモンドブレードを使用して容易に切断することができます。

■加工テーブルが100mm移動できる手動スライド型の切断機です。スライドボールベアリングを使用しているため、非常に滑らかにスライドします。

■手動ハンドルによる送りができます。テーブルフリー、ハンドル有効は切替ノブで切替えます。

■トグルクランプを装着したステンレス製クランプ用テーブルが装備されています。ワーク切断長を決めるストップも装備されています。

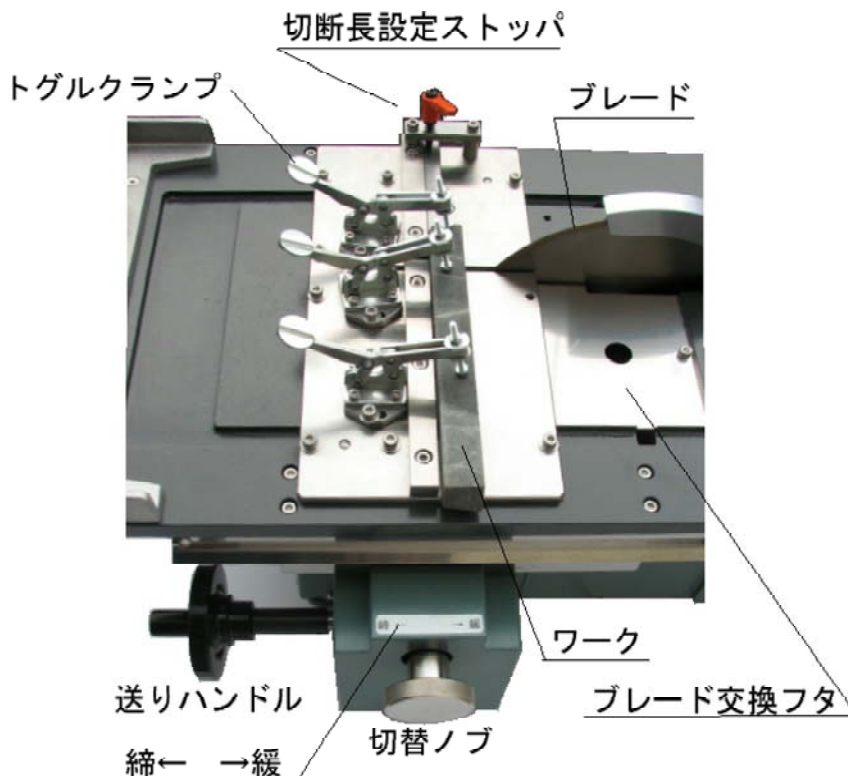

■運転音は静かで振動が少なく、長時間連続の運転が可能です。

■ブレード下部が冷却液に浸され、回転により冷却水は加工物にかけられます。テーブルにはブレード交換用フタがあり内部の清掃も簡単にできます。

[本体]

- 小割切断機TS-200PS2-NI1型(単相100V、300Wモータ)
 - 小割切断機TS-200PS2-NI1型(3相200V、400Wモータ)
- 本体価格にはブレード(切断刃)は含まれておりません。

[特別付属品]

- 焼結コンティニアスダイヤモンドブレード

200D x 0.8T x 5X x 20H
 200D x 1.0T x 5X x 20H
 200D x 1.2T x 5X x 20H

- レジマックブレード

200D x 0.9T x 10X x 25.4H

- テーブル固定式他標準仕様の小割切断機もあります。

小割切断機TS-200型(単相100V、200Wモータ)
 小割切断機TS-200P2型(単相100V、300Wモータ)
 小割切断機TS-200P2型(3相200V、400Wモータ)
 小割切断機TS-200PS2型(単相100V、300Wモータ)
 小割切断機TS-200PS2型(3相200V、400Wモータ)

- テーブル自動送り仕様、他クランプ仕様等もあります。

特殊仕様等お気軽にご相談下さい。



■仕様

TS-200PS2-NI1

本体寸法(幅x奥行)	430 x 600 mm
本体寸法(高さ)	320 mm
テーブル寸法(幅x奥行)	540 x 320 mm
クランプテーブル有効寸法(幅x奥行)	280 x 60 mm
テーブルストローク(最大)	100 mm
切断ワーク厚さ(φ200ブレード使用時最大)	50 mm
切断ワーク厚さ(クランプテーブル使用時最大)	45 mm
主軸回転数(50/60Hz)	2300/3350 rpm
切断用ブレード(外径)	150~200 mm
切断用ブレード(穴径)	20または25.4 mm
使用モータ	単相専用 300 W 3相専用 400 W
電源	単相100Vまたは3相200V、50/60 Hz
正味重量、約	36 Kg

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice.
 No. 1202191



株式会社 イマハシ製作所
 IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社 〒191-0012 東京都日野市日野533
 TEL: (042) 582-1508 FAX: (042) 584-2780
 E-mail: tokyo@imahashi.net

甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝気3-10-5
 TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149
 E-mail: kofu@imahashi.net
 http://www.imahashi.net