





小割切断機 TS-200PS2型

本機は宝石、ガラス、セラミックス、超硬などの切断用として設計製作された多目的型の湿式小型卓上切断機です。
ダイヤモンドブレードを使用して容易に切断することができます。

- 加工テーブルが100mm移動できる手動スライド型の切断機です。スライドボールベアリングを使用しているため、非常に滑らかにスライドします。
- 運転音は静かで振動が少なく、長時間連続の運転が可能です。
- ブレード下部が冷却液に浸され、回転により冷却水は加工物にかけられます。テーブルにはブレード交換用フタがあり内部の清掃も簡単にできます。

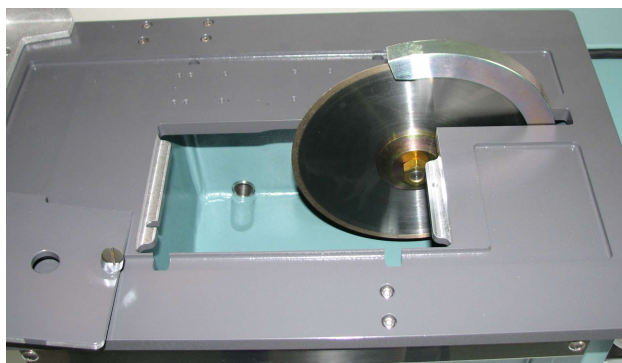

ブレード交換用フタを開けたところ

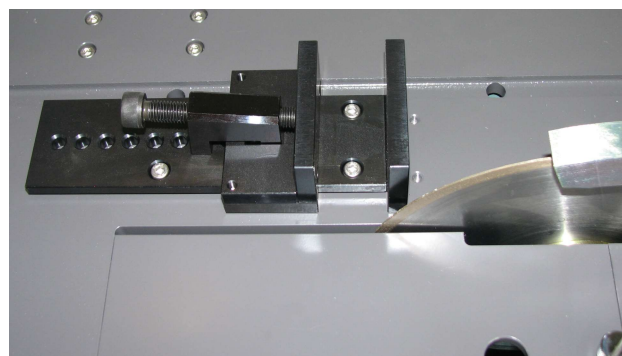

専用バイス



焼結コンティニアスダイヤモンドブレード



レジマックブレード


[本体]

- 小割切断機TS-200PS2型（単相100V、300Wモータ）
 - 小割切断機TS-200PS2型（3相200V、400Wモータ）
- 本体価格にはブレード（切断刃）は含まれておりません。

[特別付属品]

- 焼結コンティニアスダイヤモンドブレード
 - 200D x 0.8T x 5X x 20H
 - 200D x 1.0T x 5X x 20H
 - 200D x 1.2T x 5X x 20H
- レジマックブレード
 - 200D x 0.9T x 10X x 25.4H
- 専用バイス

- テーブル固定式標準仕様の小割切断機もあります。
 - 小割切断機TS-200型（単相100V、200Wモータ）
 - 小割切断機TS-200P2型（単相100V、300Wモータ）
 - 小割切断機TS-200P2型（3相200V、400Wモータ）
- テーブル自動送り仕様、テーブルストローク200mm仕様等もあります。特殊仕様等お気軽にご相談下さい。

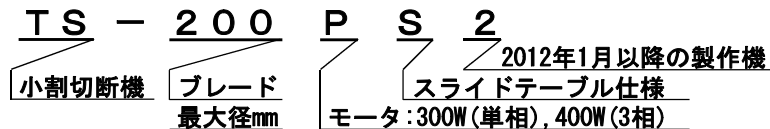

■仕様

TS-200PS2

本体寸法（幅 x 奥行）	340 x 600 mm
本体寸法（高さ）	315 mm
テーブル寸法（幅 x 奥行）	540 x 320 mm
テーブルストローク（最大）	100 mm
切断ワーク厚さ（φ200ブレード使用時最大）	50 mm
主軸回転数（50/60Hz）	2300/3350 rpm
切断用ブレード（外径）	150~200 mm
切断用ブレード（穴径）	20または25.4 mm
使用モータ	単相専用 300 W 3相専用 400 W
電源	単相100Vまたは3相200V、50/60 Hz
正味重量、約	33 Kg

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice. 12.1



株式会社 イマハシ製作所
IMAHASHI MFG. CO., LTD.

本社 〒191-0012 東京都日野市日野533
TEL: (042) 582-1508 FAX: (042) 584-2780
E-mail: tokyo@imahashi.net

甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝気3-10-5
TEL: (055) 232-3143 FAX: (055) 232-3149
E-mail: kofu@imahashi.net
http://www.imahashi.net