

センターレスグラインダ - CGBN - 8型


CENTERLESS GRINDER MODEL CGBN-8

本機は低価格スルーフィード用に設計製作されております。水晶、光学ガラス、セラミックス、その他の脆性材料等を円筒加工するために設計製作された加工機です。

砥石車及び調整車はハンドルで別々に動かすことができます。

段取替え等が短時間でできるようにコンパクトに設計されています。

砥石車及び調整車は位置表示用リニアスケールが取付できます。（別売品）

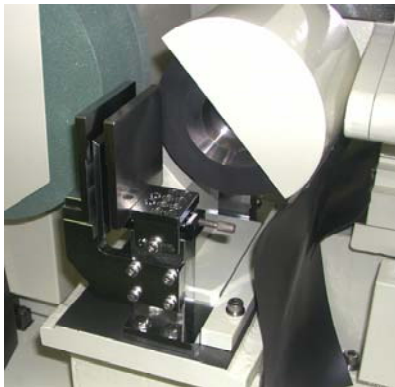

入口ガイドの装着例




加工用ワークを置いたところ



CGBN - 8型



ブレード台を取り外したところ

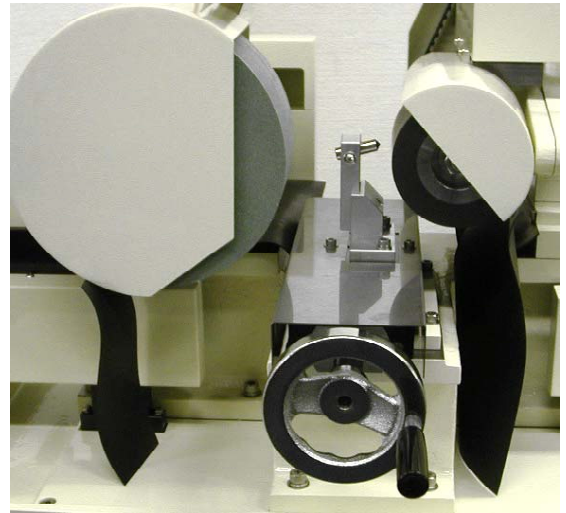

砥石車・調整車ツルーイング装置を装着したところ

砥石車及び調整車はブレード台を取り外したテーブル部に専用ツルーイング装置を装着してツルーイングします。

仕様

CGBN-8

研削砥石	最大外径 205 mm
	内径 30 mm
	最大幅 75 mm
調整車	最大外径 100 mm
	内径 25 mm
	最大幅 75 mm
砥石車回転数	1000 ~ 2000 r/min (無段変速)
調整車回転数	50 ~ 350 r/min (無段変速)
砥石車モータ	0.75 kW, 4P, V3, 三相200V
調整車モータ	90w, 4P, 単相100V
調整車送り角度	±3°
調整車ヘッドのスイベル角度	±1°
砥石車・調整車ツルーイング装置(着脱式)	(ブレードに対して) ストローク 90 mm 送り方式 手動
入口出口ガイド付	加工ワークにより製作
機械寸法(幅×奥行×高さ)	約 1100×750×1650 mm
機械重量	約 250 Kg
電源	三相, 200V, 50/60 Hz
塗装色	アイボリー(マンセル値 7.5Y 9/1)
オプション品	位置表示用リニアスケール 分解能1µm他

仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications subject to change without notice.



株式会社 イマハシ製作所
IMAHASHI MFG.CO., LTD.

本社 〒191-0012 東京都日野市日野533
TEL:(042)582-1508 FAX:(042)584-2780
E-mail:tokyo@imahashi.net

甲府工場 〒400-0862 山梨県甲府市朝気3-10-5
TEL:(055)232-3143 FAX:(055)232-3149
E-mail:kofu@imahashi.net
http://www.imahashi.net